



GAMME D'ÉLECTRODE 100%

**PRO MAX
230 HF**

AVANTAGES

- Équipement de soudage Inverter pour électrode enrobée à Haute Fréquence HF, synergique et pulsée.
- Équipement unique sur le marché, soudage avec électrode haute fréquence, il n'est pas nécessaire de gratter l'électrode pour commencer le soudage.
- Facteur de service professionnel : 100% avec air à 30°C
- Comprend un porte-électrode avec régulateur de puissance et contrôle haute fréquence en modes 2T/4T.
- Caractéristiques premium par rapport aux modèles similaires d'autres marques : 230 A continu, tension à vide = 78 Vdc.
- Intègre un système de refroidissement actif professionnel avec ventilateur intelligent.
- Il dispose d'options de soudage avec électrode à revêtement pulsé, synergique et normal, tous les modes avec possibilité de haute fréquence.
- Soudage TIG pulsé et TIG normal.
- Équipement entièrement préparé pour une utilisation en toute sécurité avec des générateurs stabilisés.
- Construction solide conforme aux spécifications européennes 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU et IEC 60974.
- Densité de puissance maximale : l'équipement le plus léger de sa catégorie : 5,9 Kg de poids.
- Soudage de type pulsé pour tôles fines jusqu'à 1mm :
 - MMA pulsé à partir de 40 Ampères
 - TIG pulsé à partir de 15 Ampères (possibilité d'utiliser l'électrode dans ce mode)
- Soudage optimal des électrodes rutiles, basiques, cellulosiques, inox, coulées, hautes performance...

Soudage haute fréquence (sans contact))
MMA et TIG

Modes:
MMA
MMA Pulsé
TIG Pulsé
SYNERGIE




Cod. 1.3540

DATA SHEET

Intensité (A, X 100%)	230 A
Électrode (mm)	1.6 - 6.0 mm
poids (kg)	5.9 kg
Puissance (V)	230 V
Générateur (KVA)	9 KVA
Dimensions (cm)	40 x 30 x 18 cm
Borniers DINSE	ø 1/2" (35 - 50)

ÉQUIPEMENT

- Câble d'alimentation 2m x 2,5m.
- Câble porte-électrode 4m x 32mm²
- Câble de masse avec pinces 1,5m x 32mm².
- Mallette en plastique.

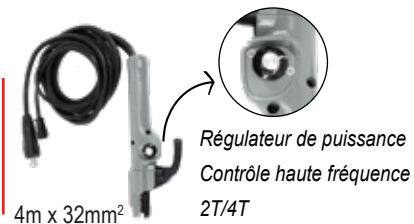

DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es